


יחידות פנים נסתרות - יחידות אופקיות

לתיעול קצר מסדרת ה-SEZ

25/35/50/60/71

המערכת המתקדמת והאיכותית ביותר בעולם המיועדת למיזוג דירות, בתי יוקרה, משרדים ועוד. מאפשרת לחבר עד 8 יחידות פנים בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת. מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד גמישות מקסימלית בתכנון וחיסכון במקום שקטה במיוחד.

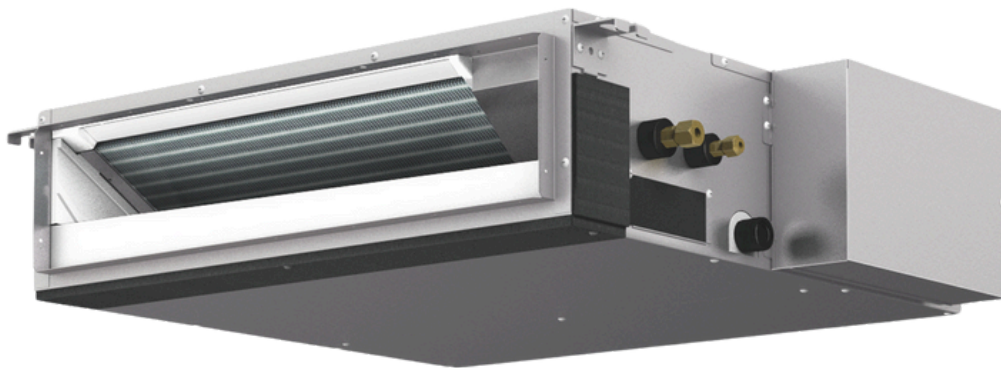



- יחידות אופקיות נמוכות במיוחד בגובה 20 ס"מ בלבד לגמישות מקסימלית בעיצוב
- פעולה שקטה במיוחד
- הפעלה אוטומטית – במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל
- 3 מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל
- ארבעה מפלי לחץ לבחירה $5/15$/35/50 pa
- היחידה בשוק המאושרת ע"י מכון התקנים להתקנה בחדרי רחצה בדרגת IPX1

יחידות פנים נסתרות - יחידות אופקיות

לתיעול קצר מסדרת ה-SEZ

25/35/50/60/71

SEZ-KD#VAQ						יחידה אופקית נסתרת לתיעול קצר			
#	ספיקת אוויר [CFM]	מפל לחץ סטטי [Pa]	תפוקת קירור [BTU/hr]	רמת רעש [dB(A)]	מקסי' זרם	גובה [cm]	רוחב * [cm]	עומק [cm]	סוג שלט אינטגרלי
					[A]				
25	210/250/320	5/15/35/50	8,530	22/25/29	0.4	20	79	70	שלט קירי - PAC- ** YT52CRA
* 35	250/320/390		11,940	23/28/33	0.5		99		
* 50	350/460/530		17,060	29/33/36	0.7		119		
* 60	420/530/640		20,470	29/33/37					
* 71	420/560/710		24,230	29/34/39	0.9				
* ניתן לרכוש הסבה אנכית, לפרטים יש לפנות לחברת אקו-טק ** אופציה לשלט אלחוטי+עינית									
* מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל									
* רוחב היחידה כולל לוח חשמל בעובי 9 ס"מ									
* ערכת הסבה לאוויר חוזר תחתי KIT 700: KD25; KIT900: KD35,KD50; KIT 1100:KD60,KD71									

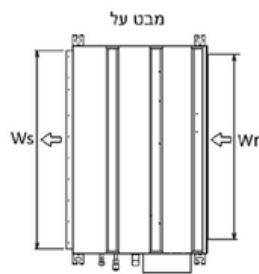

מידות פתחי אספקה ואוויר חוזר ליחידות מתועלות

דגם	פתח אספקת אוויר [cm]		פתח אוויר חוזר [cm]	
	Ws	Hs	Wr	Hr
SEZ-KD25VAQ	66	15	66	15.8
SEZ-KD35/50VAQ	86	15	86	15.8
SEZ-KD60/71VAQ	106	15	106	15.8

- תפוקת הקרור נמדדת בתנאים: חוץ DB 350C פנים DB 270C /190CWB
- תפוקת החימום נמדדת בתנאים: חוץ DB 60C/70C פנים DB 200C
- נתוני הרעש מתייחסים למדידה במרחק 1.5 מטר מיחידה פנימית מתועלת בהתאם לתנאי היצרן ולמרחק 1 מטר מהיחידה החיצונית