


יחידות פנים נסתרות SEZ-KD#VAQ


הסדרה הנסתרת בעלת הדירוג האנרגטי A לחיסכון משמעותי בהוצאות החשמל

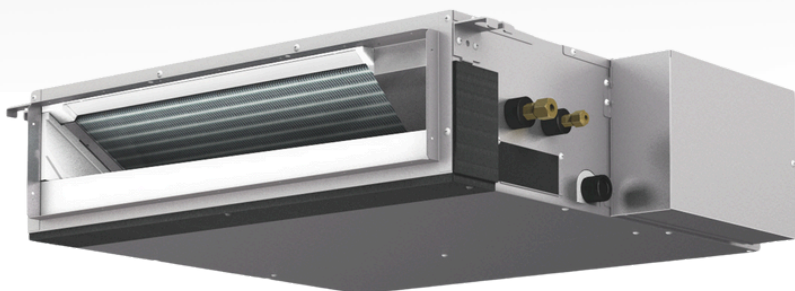

- יחידות אופקיות בגובה של 20 ס"מ ויחידות אנכיות בעומק של 20 ס"מ בלבד לגמישות מקסימאלית בעיצוב
- פעולת מזגן שקטה במיוחד
- הפעלה אוטומטית – במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל
- 3 מהירויות מפוח + אוטומטי לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל

SEZ-KD#VAQ					יחידה אופקית נסתרת לתיעול קצר				
#	ספיקת אויר [CFM]	מפל לחץ סטטי [Pa]	תפוקת קירור [BTU/hr]	רמת רעש [dB(A)]	גובה [cm]	רוחב * [cm]	עומק [cm]	סוג שלט אינטגרלי	
				מקסי זרם [A]					
25	210/250/320	5/15/35/50	8,530	22/25/29	20	79	70	שלט קירי - PAC- ** YT52CRA	
* 35	250/320/390		11,940	23/28/33					0.5
* 50	350/460/530		17,060	29/33/36					0.7
* 60	420/530/640		20,470	29/33/37					
* 71	420/560/710		24,230	29/34/39					
* ניתן לרכוש הסבה אנכית, לפרטים יש לפנות לחברת אקון-טק ** אופציה לשלט אלחוטי+עניית									
* מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל									
* רוחב היחידה כולל לוח חשמל בעובי 9 ס"מ									
* ערכת הסבה לאוויר חוזר תחתי KIT 700: KD25; KIT900: KD35,KD50; KIT 1100:KD60,KD71									

מידות פתחי אספקה ואויר חוזר ליחידות מתועלות

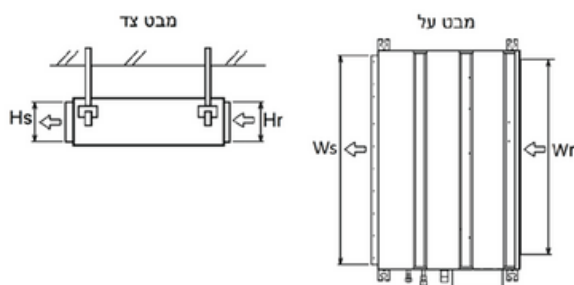

דגם	פתח אספקת אויר [cm]		פתח אויר חוזר [cm]	
	Ws	Hs	Wr	Hr
SEZ-KD25VAQ	66	15	66	15.8
SEZ-KD35/50VAQ	86	15	86	15.8
SEZ-KD60/71VAQ	106	15	106	15.8

• תפוקת הקרור נמדדת בתנאים: חוץ 350C DB פנים 270C DB/190CWB

• תפוקת החימום נמדדת בתנאים: חוץ 70C DB/60CWB פנים 200C DB

• נתוני הרעש מתייחסים למדידה במרחק 1.5 מטר מיחידה פנימית מתועלת בהתאם לתנאי היצרן ולמרחק 1 מטר מהיחידה החיצונית