


# PAC-AH#M-J קיט להרכבת יט"א

ערכת יחידת טיפול אוויר

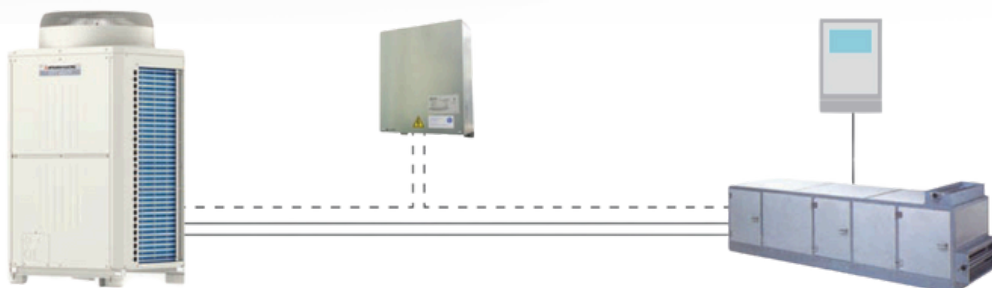

1. מגוון תפוקות גדול
2. התקנה פשוטה
3. מתאימה למגוון יישומים רחב - מסחריים, ציבוריים, חדרי מחשבים ועוד.
4. תחום עבודה בקירור טמפרטורת חוץ 5- עד 52 מעלות צלזיוס

PAC-AH#M-J		קיט להרכבת יט"א		
#	ספיקת אוויר ליחוס	תפוקת קרור	קוטר צנרת	
	[CFM]	[BTU/hr]	גז ["]	נוזל["]
100	1,180	38,200	5/8	3/8
125	1,470	47,800	5/8	3/8
140	1,770	54,600	5/8	3/8
200	2,350	76,500	3/4	3/8
250	2,940	95,600	7/8	3/8
*400	4,700	153,600	1 1/8	1/2
*500	5,890	191,100	1 1/8	5/8

\*למערכות Heat Pump בלבד  
 \*\* ספיקות האוויר ליחוס הינה עבור אוויר מסוחרר, עבור אוויר צח יש לתכנן עם 50% מהספיקה הערות: (1) מקדם פיזור מקסימלי D.F=1.1 יש לפנות לחברת אקון-טק לקבלת הוראות תכנון (2) לא ניתן לשלב באותו מעגל הגז יחידות טיפול אוויר(יטאו"ת) עם יחידות PWFY-EP100,200VM-E2-AU