


קסטה אורכית - דו כיוונית PLFY-P#VLMD-E

יחידת מאייד VRF גלויה להתקנה תקרתית פשוטה ומהירה. אידאלית למשרדים, חדרי מלון וכדומה תוך שילוב בין עיצוב מודרני, יעילות אנרגטית, נוחות מיריבית בהתקנה ובתחזוקה השוטפת.

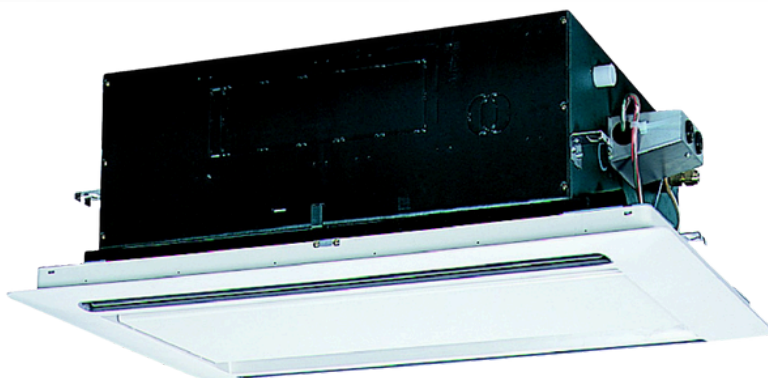

1. בעלת עיצוב נקי
2. התקנה פשוטה וקלה
3. תחזוקה קלה
4. משאבה מובנית
5. יעילות אנרגטית גבוהה

PLFY-P#VLMD-E				קסטה אורכית דו-כיוונית				
#	ספיקת אוויר	תפוקת קרור [BTU/hr]		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[CFM]	נומינלית	בתנאי 23/16	[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
20	230-280-340	7,500	6,800	28-31-34	29 <1>	77.6 <108>	63.4 <71>	0.45
25		9,600	8,500		29 <1>	77.6 <108>	63.4 <71>	
32		12,300	10,900		29 <1>	77.6 <108>	63.4 <71>	
40	250-300-370	15,400	14,000	30-34-37	29 <1>	77.6 <108>	63.4 <71>	0.5
50	320-390-440	19,100	17,100	32-35-38	29 <1>	94.6 <125>	63.4 <71>	0.43
63	350-460-550	24,200	21,900	33-38-40	29 <1>	94.6 <125>	63.4 <71>	0.61
80	550-650-780	30,700	27,700	34-37-40	29 <1>	144 <175>	63.4 <71>	0.9
100	620-740-880	38,200	34,500	37-41-43	29 <1>	144 <175>	63.4 <71>	0.94
125	850-950-1,060-1,170	47,800	43,000	40-42-44-46	29 <1>	170.8 <201>	60.6 <71>	1.69
* עומד משאבה מתקרה מונמכת 58 ס"מ								
<X> - מידות המופיעות ב <> הן מידות הפנל								